


GPN 362

新品



标准色: 黄色
材料: PE-LD

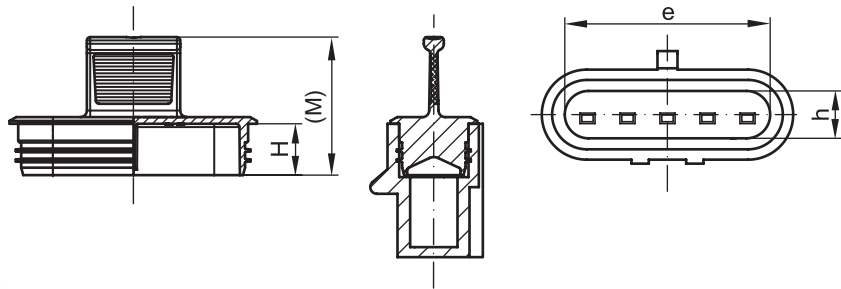

更高配合度。

用于保护 Superseal 扁平连接器外壳。



节省时间。

实用拉环设计, 便于快速拆除。



更强密封性。

取决于连接器的特殊设计和质量, 可从任何方向防止溅水(防水等级 IPX4)**。



更洁净。

可根据要求在符合VDA 19和ISO 16232规定的特殊设计洁净室内进行制造。更多信息, 请参阅第129页。



更优质。

环向翅片实现完美夹紧牢固。A型也适用于椭圆形开口。

适用于内轮廓

尺寸

产品名称	适用于内轮廓		尺寸		订单编号
	e	h	H	(M)	
GPN 362 KS 0111	10,7	10,7	7,7	20,7	362 0111 0000
GPN 362 KS 0211	16,8	10,7	7,7	20,7	362 0211 0000
GPN 362 KS 0311	22,8	10,7	7,7	20,7	362 0311 0000
GPN 362 KS 0511	34,9	10,7	7,7	20,7	362 0511 0000
GPN 362 KS 0611*	40,7	10,4	6,7	19,7	362 0611 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第124/125页。

* 该尺寸无IPX4认证。

应用指南

适用于接触式接头

Superseal 1.5 电极数					连接器接插区		产品名称
1	2	3	5	6	1	2	
•					•		GPN 362 KS 0111
	•				•		GPN 362 KS 0211
		•			•		GPN 362 KS 0311
			•		•		GPN 362 KS 0511
				•	•		GPN 362 KS 0611*

接触保护 GPN 362 是专为应用表中列出的特殊 Superseal 连接器外壳开发的。接触保护也适用于其他接头。

* 该尺寸无IPX4认证。

** Pöppelmann样品连接器, 按照DIN 40050要求进行测试, 请参阅第125页的说明。

您可能还对下列产品感兴趣: GPN 360, GPN 361, GPN 363, GPN 364, GPN 365