


# GPN 601

免费试样:

+49 4442 982-9100  
 poeppelmann.com/en/gpn601

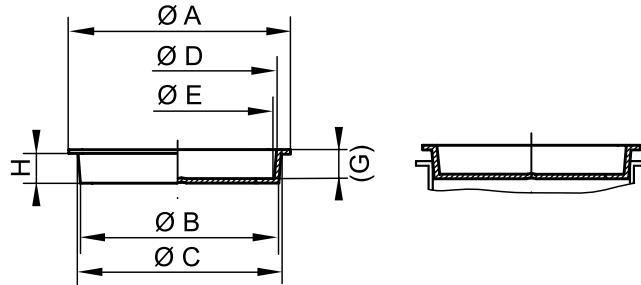

标准色: 红色  
 材料: PE-LD

产品名称	内部应用				外部应用			订单编号
	A	B	C	H	D	E	(G)	
GPN 601 D 728	79	68.7	71.2	13.5	69.6	67.2	13.5	601 0728 0000
GPN 601 D 1055*	110	103	105.5	16	104	102	17	601 1055 0000
GPN 601 D 1070	117	105	107	16	106	103.5	17.2	601 1070 0000
GPN 601 D 1090	117	107	109	17	108	106	19	601 1090 0000
GPN 601 D 1215	128	119.5	121.5	15.3	120	118	15.9	601 1215 0000
GPN 601 D 1230	130	120	123	23	121.5	118	24.4	601 1230 0000
GPN 601 D 1290	136	126	129	25	128	125	26.5	601 1290 0000
GPN 601 D 1306	136	128	130.6	23	129	127	24.2	601 1306 0000
GPN 601 D 1380	144	135	138	23	137	134	24.4	601 1380 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。

\*该尺寸提供钻孔。

您还可能对下列产品感兴趣: [GPN 600](#), [GPN 602](#)



### 节省时间。

GPN 600 为薄壁版本, 易于操作。



### 更轻盈。

生产过程中使用的材料更少。



### 更多用途。

可普遍用作防护塞或防护帽。锥形设计是适应公差的最佳之选。



### 更洁净。

可根据要求在符合 VDA 19 和 ISO 16232 规定的特殊设计洁净室内进行制造。更多信息, 请参阅第 129 页。



### 更优质。

隔离钻孔和内开口, 或保护螺柱和外螺纹。