

外部应用



标准色: 天然色

材料: PE-LD

外部应用

产品名称	A	C	(H)	外部应用		订单编号
				D	G	
GPN 950 / 0054	10	5.4	6	3.9	7.3	950 0054 0000
GPN 950 / 0067	10.5	6.7	7	5.2	7.8	950 0067 0000
GPN 950 / 0072	14	7.2	6.5	5.7	7.2	950 0072 0000
GPN 950 / 0092	16	9.6	6.5	7.7	7.2	950 0092 0000
GPN 950 / 0105	20	10.5	5	8.4	6.2	950 0105 0000
GPN 950 / 0106	18	10.6	8.5	9	9.2	950 0106 0000
GPN 950 / 0126	20	12.6	8	11	9.2	950 0126 0000
GPN 950 / 0131	22	13.1	8	11.5	9.2	950 0131 0000
GPN 950 / 0147	22	14.7	10	13.1	11.2	950 0147 0000
GPN 950 / 0157	20	15.7	8	13.5	8.9	950 0157 0000
GPN 950 / 0168	24	16.8	8.5	15.5	9.2	950 0168 0000
GPN 950 / 0180	24	18	7.2	16	8	950 0180 0000
GPN 950 / 0188	28	18.8	10	17.5	11.2	950 0188 0000
GPN 950 / 0193	28	19.3	10	17.7	11.2	950 0193 0000
GPN 950 / 0208	30	20.8	10	19.5	11.2	950 0208 0000
GPN 950 / 0229	31.8	22.9	10	21.7	11.4	950 0229 0000
GPN 950 / 0250	33.5	25.1	10	23.6	11.3	950 0250 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。

您可能还对下列产品感兴趣: [GPN 200 A型](#), [GPN 200 B型](#)**更多用途。**


可用作保护帽或防护塞。

**更洁净。**

可根据要求在符合VDA 19和ISO 16232规定的特殊设计洁净室内进行制造。更多信息, 请参阅第129页。

**更优质。**

带滚花垫圈。适用于钻孔、内螺纹和外螺纹或管端。

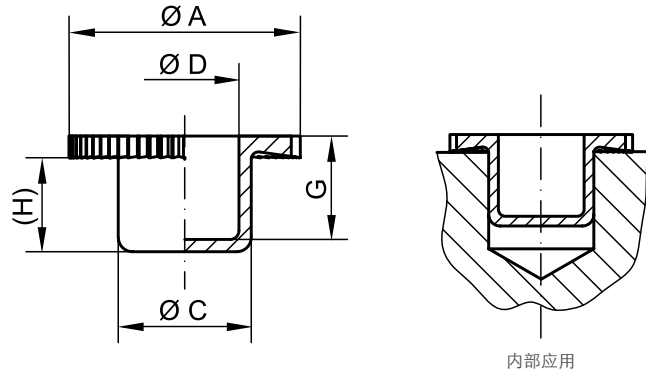

标准色: 天然色

材料: PE-LD

## 内部应用

产品名称	A	C	(H)	D	G	订单编号
GPN 950 / 0054	10	5.4	6	3.9	7.3	950 0054 0000
GPN 950 / 0067	10.5	6.7	7	5.2	7.8	950 0067 0000
GPN 950 / 0072	14	7.2	6.5	5.7	7.2	950 0072 0000
GPN 950 / 0092	16	9.6	6.5	7.7	7.2	950 0092 0000
GPN 950 / 0105	20	10.5	5	8.4	6.2	950 0105 0000
GPN 950 / 0106	18	10.6	8.5	9	9.2	950 0106 0000
GPN 950 / 0126	20	12.6	8	11	9.2	950 0126 0000
GPN 950 / 0131	22	13.1	8	11.5	9.2	950 0131 0000
GPN 950 / 0147	22	14.7	10	13.1	11.2	950 0147 0000
GPN 950 / 0157	20	15.7	8	13.5	8.9	950 0157 0000
GPN 950 / 0168	24	16.8	8.5	15.5	9.2	950 0168 0000
GPN 950 / 0180	24	18	7.2	16	8	950 0180 0000
GPN 950 / 0188	28	18.8	10	17.5	11.2	950 0188 0000
GPN 950 / 0193	28	19.3	10	17.7	11.2	950 0193 0000
GPN 950 / 0208	30	20.8	10	19.5	11.2	950 0208 0000
GPN 950 / 0229	31.8	22.9	10	21.7	11.4	950 0229 0000
GPN 950 / 0250	33.5	25.1	10	23.6	11.3	950 0250 0000

尺寸单位: 毫米

产品材料、颜色、图纸和用途信息, 请参阅第 124/125 页。

您可能还对下列产品感兴趣: [GPN 300 F](#), [GPN 305](#)

## 更多用途。

可用作保护帽或防护塞。



## 更洁净。

可根据要求在符合 VDA 19 和 ISO 16232 规定的特殊设计洁净室内进行制造。更多信息, 请参阅第 129 页。



## 更优质。

适用于钻孔、内螺纹和外螺纹或管端。